Ficha Técnica do Produto



Fechadura CF50

ID: 1038 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: Tesa

Categorias: Serralharia › Fechaduras

Descrição do Produto

As fechaduras corta-fogo TESA são construídas para oferecer a máxima resistência em caso de incêndio e constituem uma defesa eficaz contra incêndio.
A fechadura CF50 em particular é direcionada para portas de metal e é uma fechadura não-pânico, ou seja, se desejar fechar com a chave terá que abrir novamente com a chave para sair em caso de qualquer emergência.

Esta fechadura pode suportar até 900 ° C.

- Fechadura ADEQUADA para uso em portas corta-fogo.
- Trava de aço: resiste a temperaturas acima de 900º.
- 9x9mm através de porca.
- Distância entre eixos de 72 mm.
- Entrada de 65 mm.

- Reversível.
- Acabamento frontal zincado (Z) ou inoxidável (I).
- Durabilidade: 200.000 ciclos @ sobrecarga de 120N sobre a maçaneta.
- Segurança adicional:
    1. Quando o bloqueio está condenado, ele projeta o alavancas e a trava está travada impedindo sua retirada.
    2. Quando a fechadura está travada, a trava incorpora um sistema anti-cartão.

Especificações Técnicas


IMAGEM	TB	FT	UN
—	65mm	F/Zincado	1

Legenda de códigos

TB Distância Testa-Chave **FT** Acabamento **UN** Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.

Galeria de Imagens

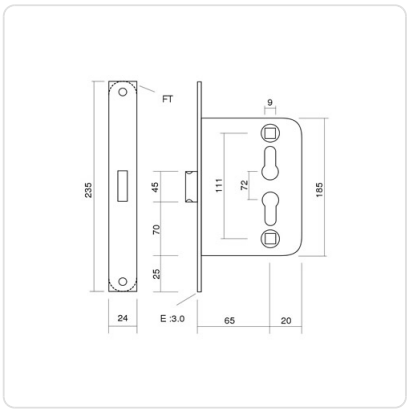

Madeitrofa - Todos os direitos reservados