


Ficha Técnica do Produto

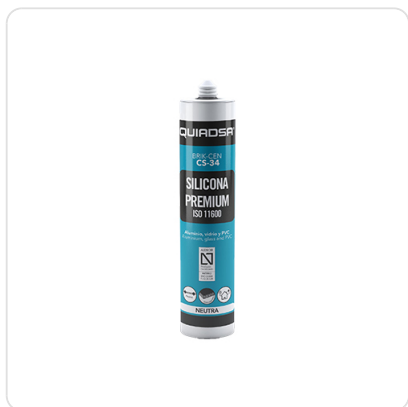

BRIK-CEN CS-34

ID: 974 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos > Silicones

Descrição do Produto

Selante tixotrópico de oxima monocomponente de silicone neutro, reticulado em contato com a umidade.

PROPRIEDADES

Temperatura de aplicação + 5°C a + 40°C

Resistência a temperaturas -40°C a + 150°C

Resistência ao envelhecimento

Resistência ao clima

Alta resistência à radiação UV

Não amarela

Interior / Exterior

Não pega

Elasticidade permanente

Não pode ser pintado

APLICAÇÕES

Selagem de uma ampla gama de materiais porosos e não-porosos usados na construção (alumínio lacado e anodizado, vidro, metal, PVC, concreto, tijolo, cimento, madeira, materiais cerâmicos, carpintaria e quartzo P.V.C.

aglomerados).

Selos de juntas de expansão.

ADESÃO

Excelente aderência em:

Os materiais mais comuns usados na construção.

Não recomendamos o seu uso para vedações envidraçadas estruturais, aquários, montagem de espelhos ou contato direto com alimentos.

LIMPEZA

As superfícies, onde o selante é aplicado, devem estar secas e livres de gordura, poeira, etc. Para a limpeza, recomenda-se o uso de álcool, MEK ou outro tipo de solvente (recomenda-se testar a compatibilidade do solvente com a superfície a ser limpa). Sabonetes, detergentes ou outros tratamentos aquosos não devem ser usados.

material de limpeza em cera ou parafina (como alumínio envernizado) superfícies, recomenda-se BRIK-CEN S-3030 e, subsequentemente, avaliar, depois de um teste

adesão, a necessidade de usar o primer:

BRIK-CEN S-3195 (materiais não porosos)

BRIK-CEN S-2939 (superfícies porosas não tratadas, materiais porosos)

O selante fresco é removido com solventes orgânicos.

O selante curado é removido aplicando-se no cordão BRIK-CEN PL-25.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1441



MODO DE EMPREGO

Vedação: aplicar por meio de uma pistola, pneumática ou manual, formando um cordão contínuo e evitando a formação de bolsas de ar. Em seguida, alise com uma espátula umedecida em água com sabão.

Dimensão do tabuleiro

A junta deve ser projetada de acordo com a capacidade de movimentação do selante. Em geral, a junta deve ter uma espessura entre 5-25 mm.

A relação entre largura e profundidade dependerá da largura da junta.

Em geral, para juntas maiores que 10 mm, a relação entre largura e profundidade deve ser de aproximadamente 2:1 respectivamente.

Para juntas menores, a proporção deve ser de aproximadamente 1:1.

DESEMPENHO SELANTE

$$L = 300 / (a \cdot p)$$

L: comprimento do selo em m

a: largura da junta em mm

p: profundidade da junta em mm

SEGURANÇA E HIGIENE

Ficha de segurança disponível para o cliente.

Nota

As informações contidas neste documento, bem como as recomendações do departamento técnico (verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está fora do nosso controle, recusando qualquer responsabilidade derivada do uso indevido. O cliente é responsável por confirmar e avaliar antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado.

Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com nossos padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	COR	UN
	300ml	Neutro Branco	1
	300ml	Neutro Cinza	1
	300ml	Neutro Incolor	1
	300ml	Neutro Preto	1
	300ml	Neutro Branco	25
	300ml	Neutro Incolor	25
	300ml	Neutro Cinza	12
	300ml	Neutro Preto	12

Legenda de códigos

CAP Capacidade **COR** Cor **UN** Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.