


Ficha Técnica do Produto

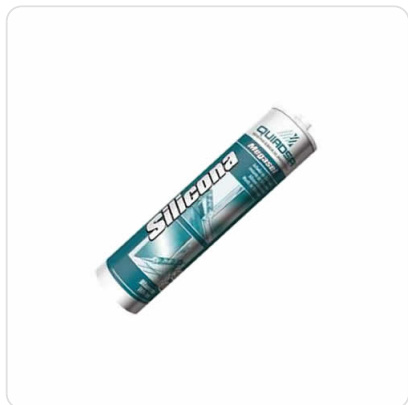

MEGASEL

ID: 975 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos > Silicones

Descrição do Produto

Selante tixotrópico de silício monocomponente ácido elástico, reticulado em contato com a umidade.

PROPRIEDADES

Temperatura de aplicação + 5°C a + 40°C

Resistência a temperaturas -40°C a + 150°C

Resistência ao envelhecimento

Resistência ao clima

Alta resistência à radiação UV

Não amarela

Interior / Exterior

Não pega

Elasticidade permanente

Não pode ser pintado

APLICAÇÕES

Selagem de materiais não porosos.

Vidro vedado, estrutura de vidro, substratos de vidro poroso.

Selagem de juntas cerâmicas.

ADESÃO

Excelente aderência em: Materiais vítreos, vitrificados, cerâmicos, azulejos, alumínio anodizado.

Não recomendamos o seu uso para vedações estruturais de envidraçamento, aquários, montagem de espelhos ou contato direto com alimentos.

Não deve estar em contato com metais como cobre, zinco.

Não é compatível com substratos alcalinos, como mármore, concreto, fibrocimento e argamassa.

LIMPEZA

As superfícies, onde o selante é aplicado, devem estar secas e livres de gordura, poeira, etc. Para a limpeza, recomenda-se o uso de álcool, MEK ou outro tipo de solvente (recomenda-se testar a compatibilidade do solvente com a superfície a ser limpa). Sabões, detergentes ou outros não devem ser usados em tratamentos aquosos.

O selante fresco é removido com solventes orgânicos.

O selante curado é removido aplicando-se no cordão BRIK-CEN PL-25.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1441



MODO DE EMPREGO

Vedação: aplicar por meio de uma pistola, pneumática ou manual, formando um cordão contínuo e evitando a formação de bolsas de ar. Em seguida, alise com uma espátula umedecida em água com sabão.

Dimensão do tabuleiro

A junta deve ser projetada de acordo com a capacidade de movimentação do selante. Em geral, a junta deve ter uma espessura entre 5-25 mm.

A relação entre largura e profundidade dependerá da largura da junta.

Em geral, para juntas com mais de 10 mm, a relação entre largura e profundidade deve ser de aproximadamente 2:1, respectivamente.

Para juntas menores, a proporção deve ser de aproximadamente 1:1.

DESEMPENHO SELANTE

L = 280 / (axp)
L: comprimento do selo em m
a: largura da junta em mm
p: profundidade da junta em mm

SEGURANÇA E HIGIENE

Cartão de segurança disponível para o cliente.

Nota

As informações contidas neste documento, bem como as recomendações do departamento técnico (verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, recusando qualquer responsabilidade derivada do uso indevido. O cliente é responsável por confirmar e avaliar antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado.

Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com nossos padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	COR	UN
	300ml	Ícido Incolor	1
	300ml	Ícido Incolor	25

Legenda de códigos

CAP Capacidade COR Cor UN Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.

Galeria de Imagens



Madeitrofa - Todos os direitos reservados

Documento gerado automaticamente em 29/09/2026 13:36